

COMBIVOX / Multilink IP



Descrizione

Combivox Multilink IP è un ricevitore di segnalazioni digitali su rete IP per la supervisione delle centrali Combivox (fino a 1024) dotate di modulo GSM/GPRS, di dispositivo Amicaweb o di modulo Smartweb.

La gestione delle segnalazioni digitali con protocollo Combivox Multilink IP, provenienti dalle centrali tramite il vettore LAN/ADSL e GPRS, si realizza attraverso un software completo e facile da utilizzare in grado di archiviare i dati, memorizzandoli su HD a stato solido.

Il ricevitore è in grado di funzionare senza l'ausilio dell'operatore grazie alla possibilità di programmare un messaggio email automatico, configurabile per ciascun evento (guasto tecnico, allarme, mancata segnalazione di sopravvivenza). E' possibile programmare il tempo di supervisione: tempo con cui viene controllata l'esistenza e la funzionalità della connessione tra centrale e ricevitore. Il software "Programmatore centrali" integrato permette la programmazione e la telegestione tramite connessione diretta via LAN/ADSL (necessita di Amicaweb o Smartweb) e tramite rete GPRS (necessita di servizio Combivox Cloud).

Dispone di 2 uscite relè per la segnalazione di assenza linea ADSL e blocco sistema.

Dati tecnici

Sistema operativo	embedded WIN 10 su SSD
Uscite video	1 VGA/1 HDMI
Display	max risoluzione 1920 x 1080
Porta LAN	LAN1 da 10/100/1.000 Mbs - LAN2 da 10/100 Mbs
Porta USB	2 USB 3.0 / 2 USB 2.0
Numero impianti supervisionati	1024
Uscite relè (ADSL FAULT e SYSTEM FAULT)	scambio libero NC (corrente max 3A)
Tensione max sui contatti delle uscite	a relè 60 Vdc / 42 Vac
Temperatura di funzionamento	-10 ~ + 55 °C
Contenitore (L x H x P in mm)	metallo (300 x 65 x 273)
Alimentazione	12 Vcc
Dotazioni	alimentatore (220 Vac - 80 W), mouse e tastiera

Funzioni Multilink IP

DATA	ORA	TIPO EVENTO	LOCALITA'
20/03/2017	11:21:11	1000	Alcova zona 10
20/03/2017	11:21:11	1000	Alcova zona 10
20/03/2017	11:21:11	1000	Alcova zona 10
20/03/2017	11:21:11	1000	Alcova zona 10

Gestione Eventi:

visualizzazione della coda delle segnalazioni ricevute per data e ora.



Funzione Telegestione:

accesso rapido al Programmatore centrali per la programmazione e la telegestione delle centrali via LAN/ADSL (necessita di modulo IP) e comunicatore GPRS (necessita di Servizio Cloud Combivox).

Centrali	Modello	Versione	Stato
100	Alcova zona 1	1.00	OK
101	Alcova zona 2	1.00	OK
102	Alcova zona 3	1.00	OK
103	Alcova zona 4	1.00	OK
104	Alcova zona 5	1.00	OK
105	Alcova zona 6	1.00	OK
106	Alcova zona 7	1.00	OK
107	Alcova zona 8	1.00	OK
108	Alcova zona 9	1.00	OK
109	Alcova zona 10	1.00	OK
110	Alcova zona 11	1.00	OK

Gestione Periferica:


possibilità di configurare le segnalazioni di centrale da ricevere.

Centrali	Modello	Versione	Stato
100	Alcova zona 1	1.00	OK
101	Alcova zona 2	1.00	OK
102	Alcova zona 3	1.00	OK
103	Alcova zona 4	1.00	OK
104	Alcova zona 5	1.00	OK
105	Alcova zona 6	1.00	OK
106	Alcova zona 7	1.00	OK
107	Alcova zona 8	1.00	OK
108	Alcova zona 9	1.00	OK
109	Alcova zona 10	1.00	OK
110	Alcova zona 11	1.00	OK

Gestione Archivio Storico:

visualizzazione dello storico eventi per centrale.

Configurazione Ricevitore Multilink IP

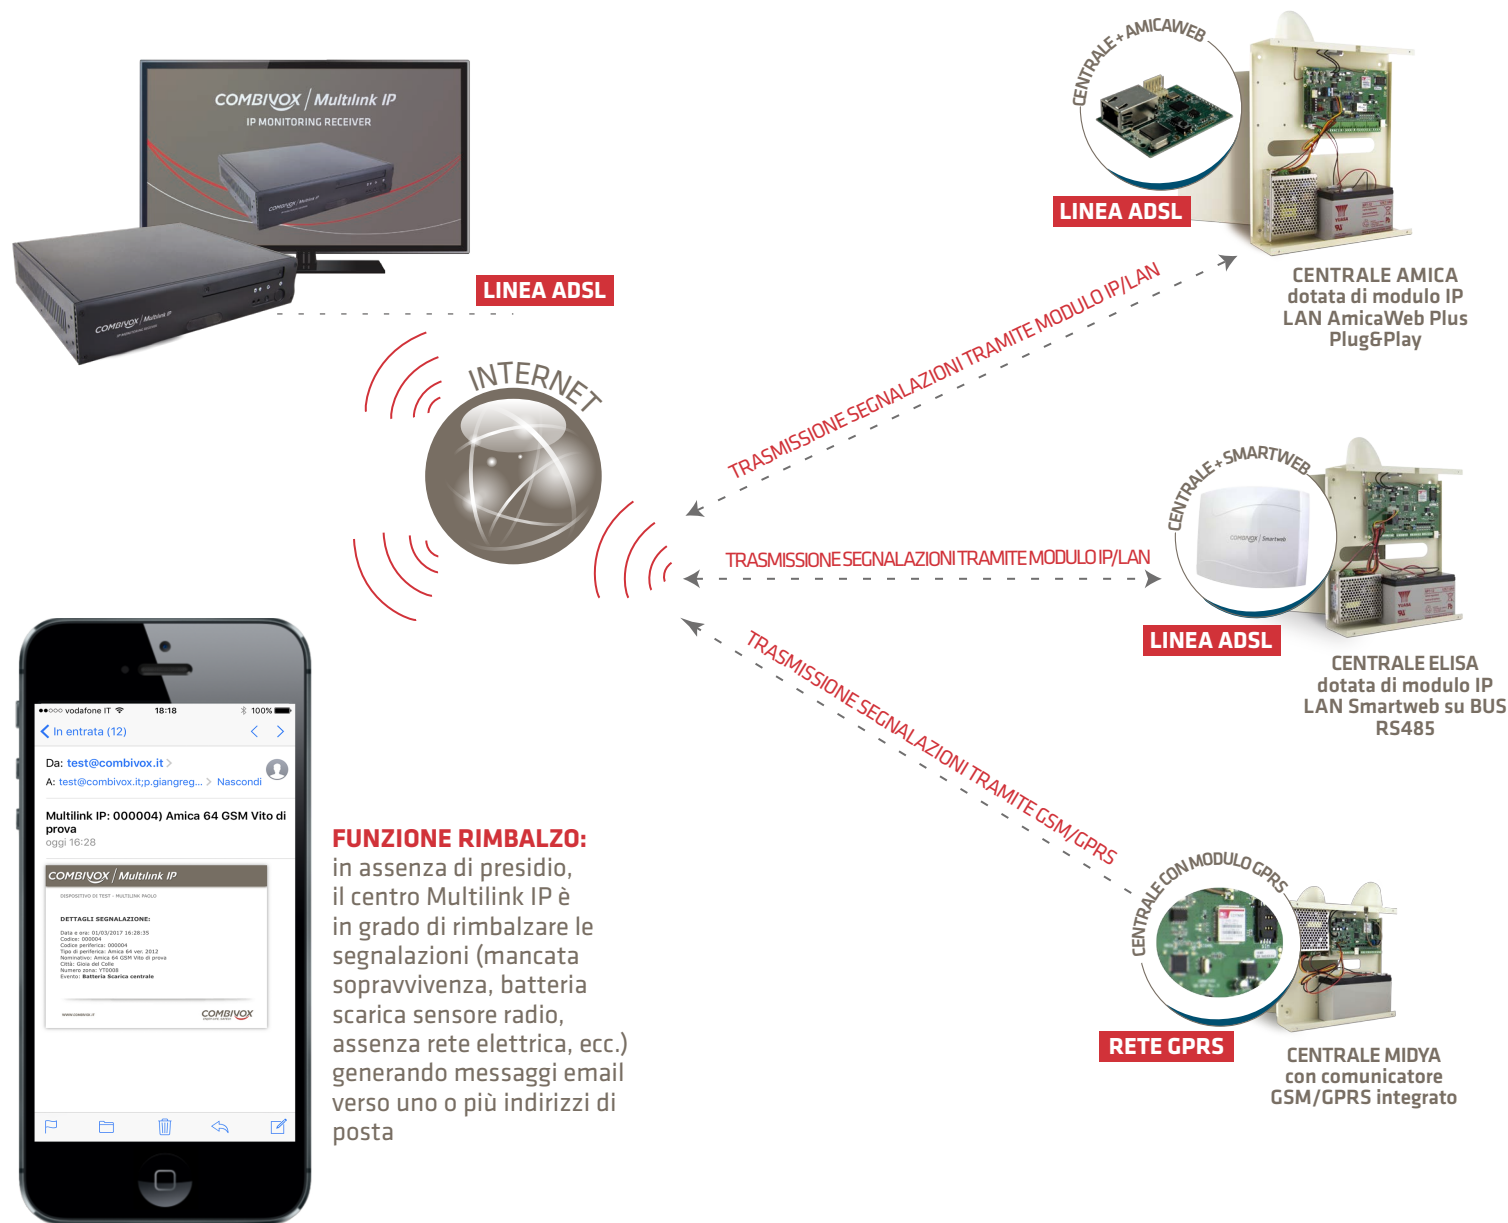

FUNZIONE RIMBALZO:

in assenza di presidio, il centro Multilink IP è in grado di rimbalzare le segnalazioni (mancata sopravvivenza, batteria scarica sensore radio, assenza rete elettrica, ecc.) generando messaggi email verso uno o più indirizzi di posta

Multilink IP - marzo 2017

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MADE IN ITALY

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.