



**IP 1.3 Megapixel IR dome da esterno**

IP 1.3 Megapixel IR dome da esterno

---

**MARCA O PRODUTTORE**



---



---

**ARTICOLI ALTERNATIVI**

---

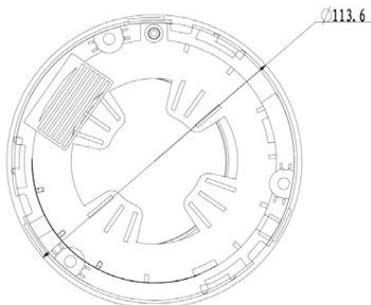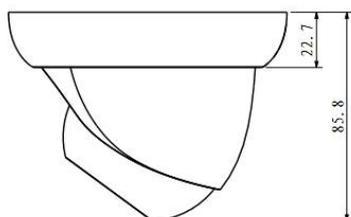

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>CATEGORIA</b>	IR camera IP
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan
<b>RISOLUZIONE</b>	1.3Mp 1.280x960 a 12Fps o 1.280x720 a 25Fps
<b>BIT RATE</b>	Massimo 8Mbps con CBR o VBR (128Kbps~8Mbps)
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>REQUISITI MINIMI PC</b>	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE</b>	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	-
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO</b>	-
<b>SISTEMA VIDEO</b>	PAL
<b>OTTICA</b>	3.6mm
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.1 Lux - 0.01Lux f1.2
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~20mt / IR led 850nm
<b>BLC / ATW</b>	Si / Auto, Manual, push
<b>DNR / WDR</b>	-
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	4 aree
<b>EVENTI</b>	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Snapshot
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO</b>	- / Tramite Pc su porta LAN
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Si
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	-
<b>TEMPERATURA</b>	-10 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	4W
<b>DOTAZIONE</b>	Staffa di fissaggio, software VKD-PSS e VKD-DMSS
<b>ACCESSORISTICA</b>	-
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	Ø 114 x H 86 / 0,28 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 0,5 Kg

\* Accessori opziona