




### NVR 16 canali IP e MP

400Fps su 16 canali IP (100 a 1.080p, 200 a 720p), bit rate variabile (32Kbps~8Mbps), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~8Mbps) per singolo canale, con massima banda 32Mbps, 16 ingressi e 3 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA e HDMI), predisposto per montaggio di 2 dischi fissi SATA fino a 2TB con slot estraibili, 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1.000Mbps, RS232/485, PTZ autotracking intelligente, invio email, POS, alimentazione esterna a 12Vdc (in dotazione)

### MARCA O PRODUTTORE

### ARTICOLI ALTERNATIVI

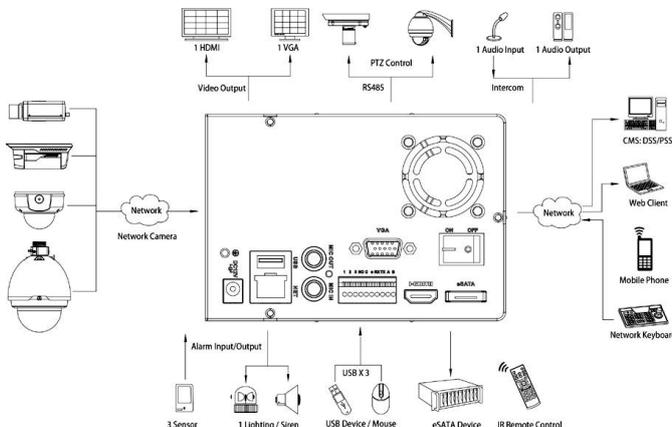

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	16ch NVR ibrido pentaplex Linux embedded
<b>COMPRESSIONE VIDEO</b>	H264 / MPEG4 dual streaming
<b>MAX FPS IN REC</b>	100 a 1.080p, 200 a 720p, 400 a 720x576
<b>RISOLUZIONI REC BNC</b>	-
<b>RISOLUZIONI REC IP</b>	16ch a 1.080p, a 720p e 720x576
<b>BIT RATE</b>	Massimo 32Mbps con CBR o VBR (32Kbps~8Mbps per canale)
<b>COMPATIBILITÀ</b>	Dahua, Onvif (elenco su <a href="http://www.videotrend.net">www.videotrend.net</a> )
<b>I / O VIDEO IP</b>	16 IP / -
<b>I / O VIDEO BNC</b>	- / VGA + HDMI
<b>I / O AUDIO</b>	- / -
<b>I / O ALLARME</b>	3 / 1 (bidirezionali)
<b>USCITE SPOT</b>	-
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	2 Hard disk SATA estraibili (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID
<b>REGISTRAZIONE</b>	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
<b>BACKUP</b>	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA
<b>PLAYBACK</b>	1/2/4/9/16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
<b>PORTE USB / ESATA</b>	3 (2 frontali + 1 posteriore) / 1 (max 4 HDD)
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>REQUISITI MINIMI PC</b>	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE</b>	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>LOGIN / PRIVACY</b>	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
<b>PRE / POST ALARM</b>	1"~30" / 1"~300"
<b>EVENTI</b>	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ su evento, watermark, Email, avanzamento playback, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario, monitor utenti connessi e consumo rete, auto configurazione router
<b>PORTE RS485 / RS232</b>	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
<b>MODALITÀ CONTROLLO</b>	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* e VKD-KEYL*
<b>MONTAGGIO RACK</b>	-
<b>TEMPERATURA</b>	-10 ~ +55°C
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	Con ventole
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	20W (senza dischi)
<b>DOTAZIONE</b>	Alimentatore, telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L100 x H 220 x P 146 / 1,6 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 3,0 Kg

\* Accessori opzionali