




DVR ibrido 16IP + 16 BNC

400+400Fps su 16 canali IP (4ch a 1.080p/100Fps o 8ch a 720p/200Fps o 16ch a 720x576 /400Fps) e 16 video con LOOP (16ch a 720x576/400Fps), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (32Kbps~8Mbps) per singolo canale, massima banda 64Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 4 uscite video principali (2 BNC, VGA e HDMI), 1 uscita SPOT, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA fino a 2TB o 6+1 DVD-R opzionale, 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 LAN

MARCA O PRODUTTORE

ARTICOLI ALTERNATIVI

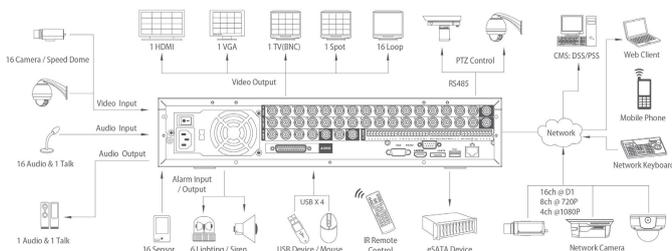

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	16+16ch NVR ibrido pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE VIDEO	H264 / MPEG4 dual streaming
MAX FPS IN REC	100 a 1.080p, 200 a 720p, 800 a 720x576
RISOLUZIONI REC BNC	16ch 720x576
RISOLUZIONI REC IP	16ch a 1.080p, a 720p e 720x576
BIT RATE	Massimo 32+32Mbps con CBR o VBR (32Kbps~8Mbps IP / 32Kbps~4096Mbps BNC per canale)
COMPATIBILITÀ	Dahua, Onvif (elenco su www.videotrend.net)
I / O VIDEO IP	16 IP / -
I / O VIDEO BNC	16 / Loop + VGA + HDMI + 2 BNC
I / O AUDIO	16 / 1 (bidirezionali)
I / O ALLARME	16 / 6 (bidirezionali)
USCITE SPOT	1 BNC anche in modalità SPLIT
ARCHIVIAZIONE	8 Hard disk SATA (max 2TB cad.) anche in configurazione RAID, o 6 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	1/2/4/9/16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
PORTE USB / ESATA	2 (2 frontali + 1 posteriore) / 1
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE	Con software CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore o assenza disco, conflitto di rete, anomalia alimentazione, Log
ALTRE FUNZIONI	Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ su evento, watermark, Email, avanzamento playback, digital zoom, NTP, DHCP, DNS, riavvio automatico, programmatore orario, monitor utenti connessi e consumo rete, auto configurazione router
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, jog shuttle, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* e VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	2U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	40W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 89 x P 460 / 6,5 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 9,0 Kg

* Accessori opzionali