

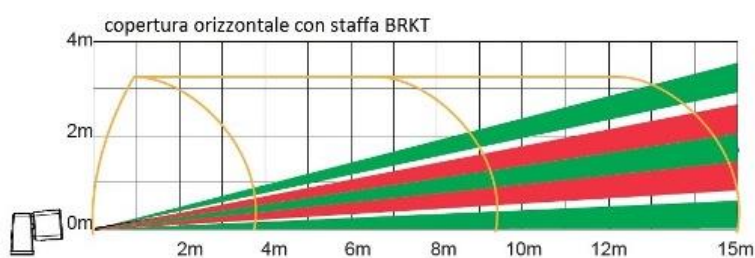



XD15TT

Rivelatore esterno a tripla tecnologia

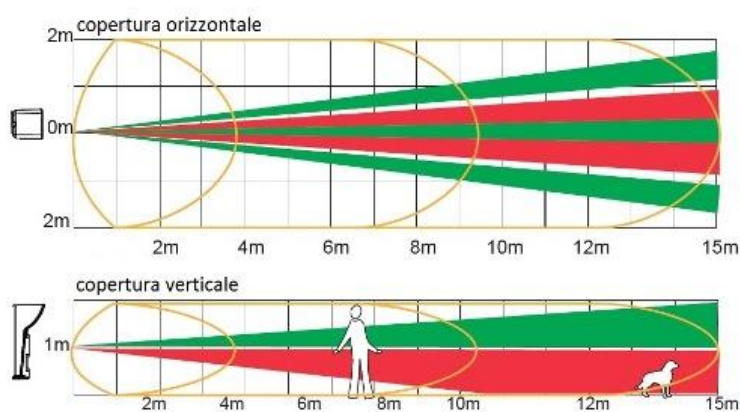



1. L'XD10TTAM è un rivelatore per uso esterno che utilizza tecnologie a elevata sicurezza brevettate e consolidate, quali tripla elaborazione digitale del segnale e adattate a condizioni esterne.
2. Logica di rivelamento a tre segnali indipendenti
3. 2 sensori a infrarosso combinati con 1 sensore a microonda
4. Cicalino allarme integrato
5. Resistenze di fine linea selezionabili
6. Microonde basate su banda X DRO
7. 3 diverse bande di frequenza delle microonde
8. Eliminazione disturbo oscillazione della vegetazione
9. Ottica sigillata per resistere a condizioni atmosferiche avverse
10. Rilevazione perimetrale fino a 15 metri
11. Immunità animali fino a 24kg
12. Altezza installazione 1 metro

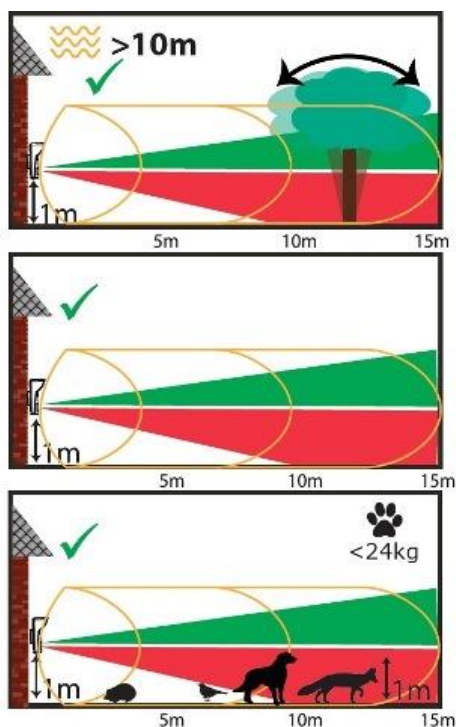

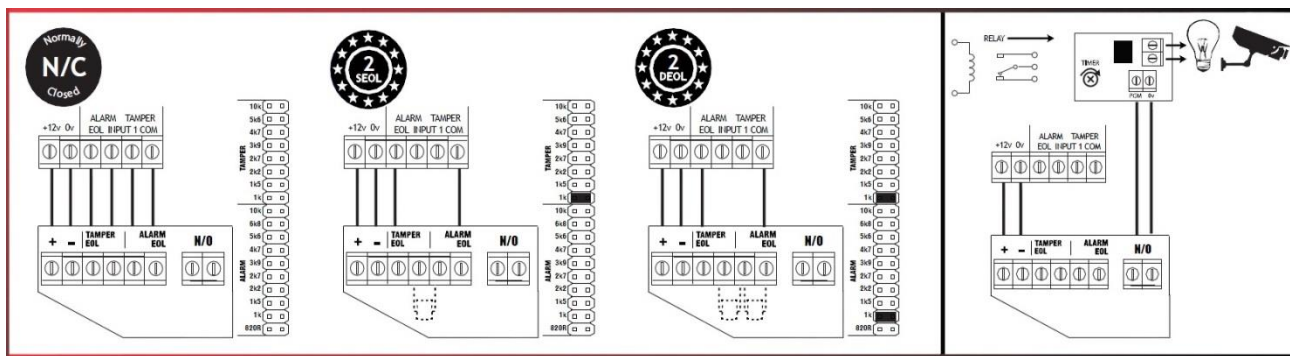

10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: PYRONIX ENFORCER PCX	ALLARME 1K TAMPER 1K
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: COMBIVOX AMICA/EVA ELISA	ALLARME 820 Ohm TAMPER 1K
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: BENTEL KYO	ALLARME 10K TAMPER 10K
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: RISCO PROSYS V7	ALLARME 6K8 TAMPER 4K7
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: AVS TUTTI	ALLARME 4K7 TAMPER 4K7
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: TECNOALARM TUTTI	ALLARME 2K7 TAMPER 2K7
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: ARITECH GE TUTTI	ALLARME 4K7 TAMPER 4K7
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: ELMO 1500 Ohm	ALLARME 1500 Ohm TAMPER 1500 Ohm
TAMPER									ALARM											
10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	10K	6K8	5K6	4K7	3K9	2K7	2K2	1K5	1k	820r	Modelli: INIM	ALLARME 6K8 TAMPER 6K8
TAMPER									ALARM											

Tecnologia	Descrizione
Rivelazione perimetrale	15m di copertura perimetrale con immunità dagli animali fino a 24kg. Il sensore è ideale per la protezione a barriera lungo muro.
Logica a triplo rilevazione	Il rilevamento della presenza umana è basato sull'analisi avanzata della sequenza di attivazione del sensore di movimento a microonde e dei due sensori infrarossi indipendenti. I tre sensori si devono attivare allo stesso tempo entro una determinata finestra temporale per creare un allarme. Utilizzando la logica a tripla rivelazione viene valorizzata l'immunità del rivelatore ai disturbi ambientali.
Protezione da insetti e luce solare diretta	L'XD15TT distingue una vera minaccia naturale da ricorrenze come pioggia, neve, foglie che cadono, insetti ecc. La luce solare è un problema noto nella protezione degli ambienti esterni. Se possibile, si raccomanda di non installare il rivelatore rivolto verso il sole. Se questo non è possibile, dovrebbero essere usate le griglie di mascheramento fisse. Le griglie, insieme alla tripla tecnologia di rilevamento, sono d'aiuto nella prevenzione di falsi allarmi in tali condizioni.
Tecnologia IFT Digitale	Tecnologia IFT Independent Floating Thread – Filtro brevettato digitale per soglie di allarme fluttuanti e indipendenti.
Eliminazione del movimento della vegetazione	Il movimento della vegetazione in ambienti ventosi può causare falsi allarmi. L'XD15TT è progettato per evitare falsi allarmi in queste condizioni. I rivelatori non dovrebbero essere installati a meno di 6m dagli alberi. Utilizzare le griglie di mascheramento regolabili per eliminare le aree a rischio.
Compensazione digitale della temperatura	Questa tecnologia digitale fa variare la sensibilità del rivelatore in ambienti caldi facendo sì che mantenga la stessa distanza di rivelazione anche nel caso in cui la temperatura ambiente eguagli la temperatura corporea esterna.
Microonde	Le microonde dell'XD15TT vengono rese disponibili su tre differenti bande di frequenza che vengono indicate con una diversa etichetta colorata. Tale caratteristica permette l'installazione ravvicinata di più rivelatori evitando una "collisione" delle microonde.
Cicalino di walk test integrato	A causa del sole potrebbe essere difficile vedere i LED di allarme da una certa distanza. Pertanto l'XD15TT è dotato di un cicalino integrato per walk test che può essere utilizzato per: (1) mettere l'installatore nelle condizioni migliori per eseguire un facile e veloce walk test durante l'installazione; (2) come indicazione udibile di una presenza nell'area di rilevamento (se richiesto). Il cicalino può essere disabilitato se non necessario.
Resistenze di fine linea selezionabili	I rivelatori sono dotati di resistenze di allarme selezionabili tra i valori 820R - 1k - 1,5k - 2,2k - 2,7k - 3,9k - 4,7k - 5,6k - 6,8k - 10k, resistenze di tamper con valori 1k - 1,5k - 2,2k - 2,7k - 3,9k - 4,7k - 5,6k - 10k, soddisfacendo le specifiche di connessione della maggior parte delle centrali sul mercato. PYRONIX – COMBIVOX – ELMO – RISCO – TECNOALARM – BENTEL – AVS – ARITECH
Guscio di polycarbonato	Il guscio dell'XD15TT è costituito da uno strato di 3mm di plastica di polycarbonato.

XDBRK	Staffa muro con passacavo e tamper antistrappo. Angolo di rotazione laterale 45°	
XDBRK15	Supporto per fissaggio "cappotto" + inclinazione 15°. Questo accessorio è una giunzione ideale tra la staffa XDBRK ed un muro con 7/10/12cm di pannelli isolanti. Le viti per cappotto in fatti sono lunghe tra i 15 ed i 20 cm e misurano almeno 8 mm di spessore.	
XDBRK90	Staffa muro a barriera 90° per 1 o 2 sensori XD	
XDBRK905	Staffa muro a barriera 85° per 1 o 2 sensori XD	

XD Family

Pyronix



EN50131-1
PD6662:2004
Security Grade 3
Environmental Class 2

MODELLO	XD15TT	XD15CAM	XD12CAM	XD10TTAM
Rilevatore	2 PIR + MW	2 PIR + MW	2 PIR + MW	2 PIR + MW
Antimask	NO	SI	SI	SI
Antiblocking	NO	SI	SI	SI
Altezza Instal.(m)	1	1-1,5	2,4	2,4
Immunità Animali	<25Kg	<25Kg	<10Kg	<10Kg
Tipo di lente	Tenda	Tenda/Volum.	Tenda/Volum.	Volumetrica
Ampiezza fascio °	14°	14°/90°	30°/90°	90°
Profondità (m)	15	15	12	10
Staffa	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Certificazione	GRADO2	GRADO3	GRADO3	GRADO3