

Caratteristiche tecniche e istruzioni del nuovo trasmettitore DIVO 71

DIVO 71 è un trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz (autoapprendimento e rolling code) compatibile con le serie ASTRO 43 e JUBI 433, che vengono sostituite da esso.


E' possibile copiare a distanza un DIVO 71, un ASTRO 43 o un JUBI 433 con un DIVO 71 e memorizzare un trasmettitore DIVO 71 su di una radio ricevente ASTRO 43 o JUBI 433 seguendo le istruzioni presenti nelle radio riceventi.

Non esiste la radio ricevente DIVO 71.

DATI TECNICI

TRASMETTITORE	
Frequenza di lavoro	433,92 MHz
Portata (*)	120 m
Alimentazione	3 V (1 batteria CR 2032)
Tecnologia	transceiver
Codifica	autoapprendimento rolling code 2 ⁶⁴
N. canali	4
Temperatura di funzionamento	- 10 °C +55 °C
Durata batteria	2 anni

DIMENSIONI D'INGOMBRO




Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra batteria di tipo errato. Eliminare le batterie usate seguendo le istruzioni del produttore.

Copiatura a distanza di un DIVO 71, un ASTRO 43 o un JUBI 433 con un DIVO 71

1. Selezionare modalità ASTRO 43 o JUBI 433


Per passare dalla modalità di compatibilità ASTRO 43 a JUBI 433 o viceversa premendo contemporaneamente i tasti 1 e 4 per 5 secondi
-> 1 lampeggio di conferma per modalità ASTRO 43 oppure 3 lampeggi di conferma per modalità JUBI 433

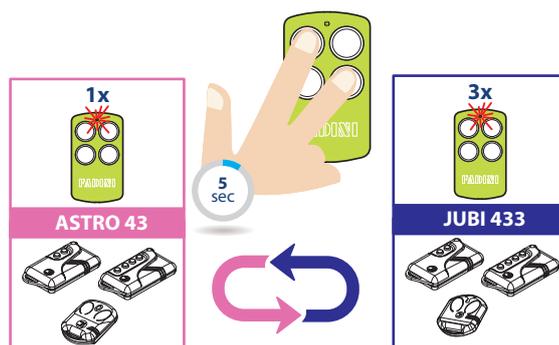

2. Premere e mantenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 2 volte il tasto 2:
-> 3 lampeggi di conferma poi led fisso sul DIVO 71



3. Mantenere premuto un qualsiasi tasto dell'ASTRO 43 o JUBI 433 o DIVO 71 finché il led del DIVO 71 non emetterà 3 lampeggi.

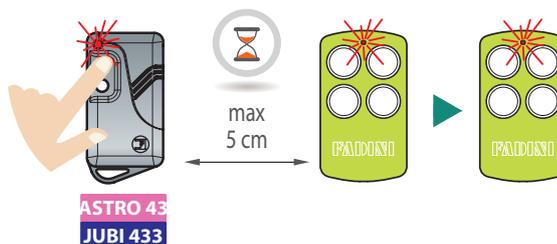

In caso di copiatura o memorizzazione non andata a buon fine:

- controllare la modalità di configurazione del trasmettitore DIVO 71 che deve essere uguale al trasmettitore o radio ricevente (ASTRO 43 o JUBI 433).

Controllare modalità del DIVO 71

Per controllare in che modalità si trova il DIVO 71 premere contemporaneamente per 1 secondo i tasti 2 e 3:
-> 1 lampeggio di conferma per modalità ASTRO 43 oppure 3 lampeggi di conferma per modalità JUBI 433

